DUPUY
TAILOR MADE VACUUMS

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Silovac 100T ATEX - Silos aspirante atex con scarico diretto - ANTIDEFLAGRANTI ATEX

AGROALIMENTARE

CARTIERE

SABBIATURE

TESSILE

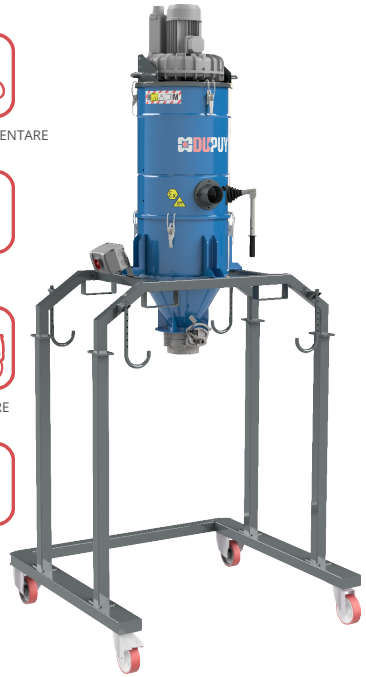

- ✓ Sistema di pulizia manuale integrato.
- ✓ Silos aspiranti concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
- ✓ Scarico materiale con porta basculante, valvola a farfalla, ghigliottina o rotocella.
- ✓ Versione certificata Atex Z22

UNITÀ ASPIRANTE

Zone Atex		22
Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Potenza	kW	400 - 50 3~
Depressione massima	mmH2O	2.750
Portata d'aria massima	m³/h	370
Ø bocchettone	mm	80
Ø Scarico a farfalla	mm	150

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000 - 420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia		Manuale

UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Sacco big-bag
Capacità	lt.	100

VOLUME

Dimensioni	cm	139 x 126 x 315h
Peso	kg	171

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DUPUY
TAILOR MADE VACUUMS

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è dotato di un sistema di insaccamento sicuro per smaltimento in sicurezza delle polveri aspirate

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it